

Construcción:

Conductor:	venas de cobre según IEC 60228
Aislamiento:	TPE
Código ident.:	conductores blancos y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334 y conductores de proyección amarillo/verde
Material cubierta:	PUR, TPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Color cubierta:	azul celeste (RAL 5015)

Nº art.	dimensión mm ²	ø exterior ≈ mm
0399-0157	3 x 1,0 + 4 x 0,5 + 3 x 3 x 0,5 + (2 x 0,5) D	12,1

Otros dimensiones y colores posible a petición.

Datos técnicos:

Tensión de servicio	Tensión de prueba	Rango de temperatura	Radio curvatura mín.	Sin contaminante
máx. 500 V	conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V	instalación flexible: -40/+90 °C	recomendado: 10 x d	según RoHS directiva de la Unión Europea



Otros cables para pistoles de soldara petición!

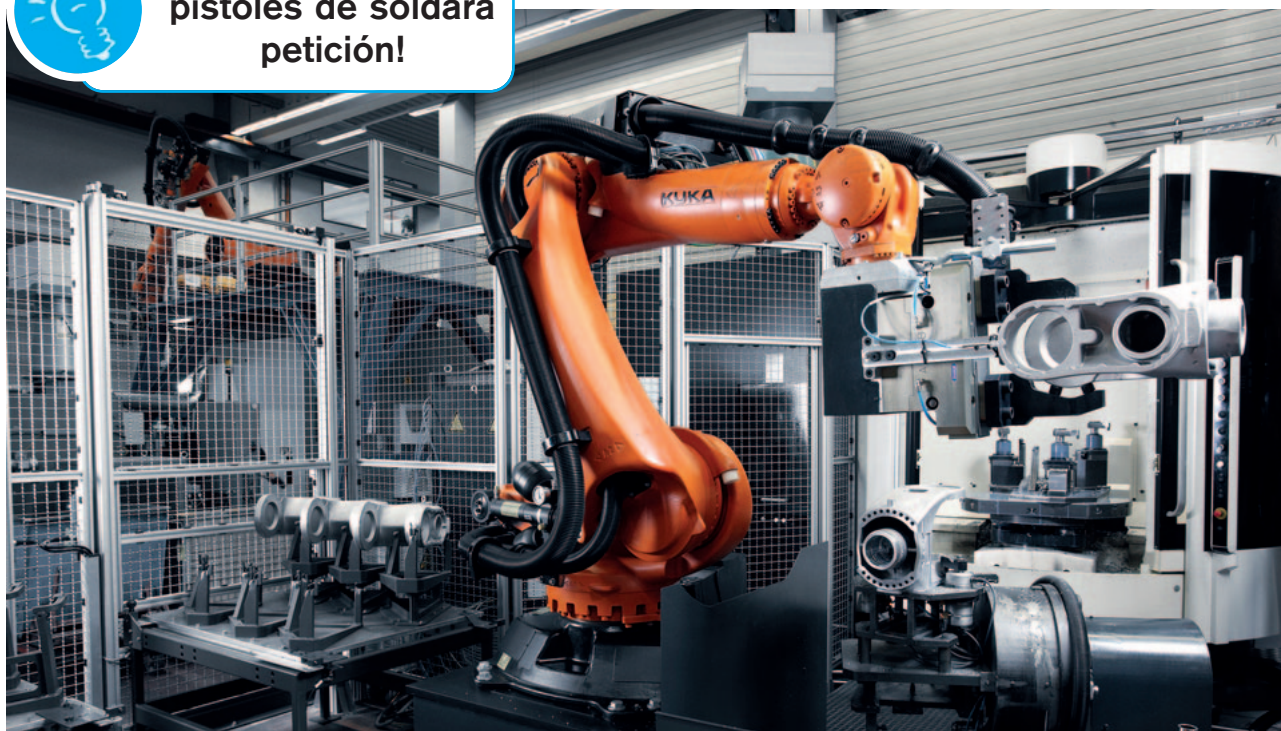


Foto: KUKA AG